# Pannello decorativo Silent-Iconic
per cassette 900x900

Design
bianco



Design
nero








# Caratteristiche


### Design discreto ed elegante
Silent Iconic è stato concepito per armonizzarsi perfettamente con gli spazi dove viene installato grazie al design semplice ed elegante che lo caratterizza.




### Facile manutenzione
Cambiare il filtro non è mai stato così semplice grazie a Silent Iconic; il pannello decorativo,infatti, è dotato di una griglia amovibile che si abbassa, tramite il comando a filo, fino a 4m d'altezza.

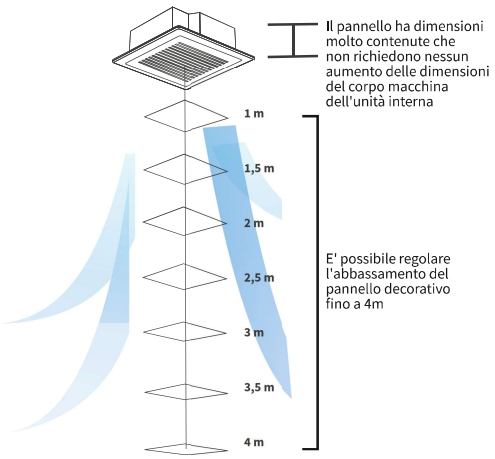



### Comfort sempre garantito
Il design delle alette di immissione aria di mandata permette di sfruttare l'effetto Coanda e di migliorare il comfort evitando fastidiose correnti di aria fredda sugli occupanti.

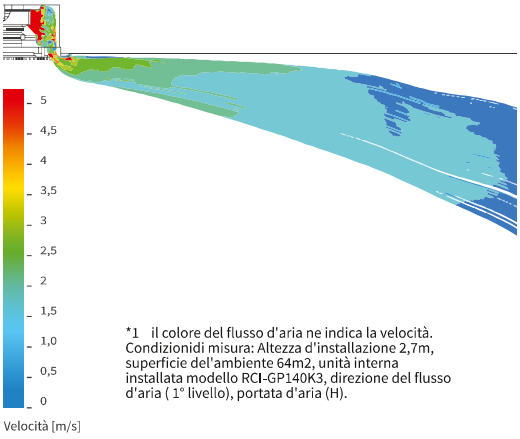



*1 il colore del flusso d'aria ne indica la velocità. Condizionidi misura: Altezza d'installazione 2,7m, superficie dell'ambiente 64m2, unità interna installata modello RCI-GP140K3, direzione del flusso d'aria ( 1° livello), portata d'aria (H).

### Installazione intuitiva
Grazie agli angolli estraibili l'installazione del pannello è notevolmente facilitata.

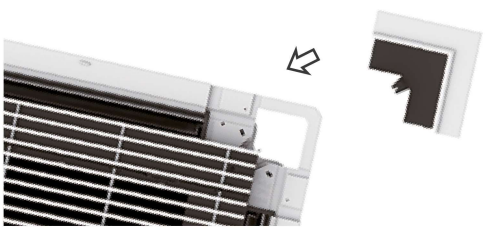

### Concepito per adattarsi armoniosamente all'interno degli ambienti
Una volta installato il pannello Silent Iconic viene osservato all'interno degli ambienti un senso di leggerezza e di armonia che lo rende adatto ad installazioni in ambienti di pregio o in negozi.

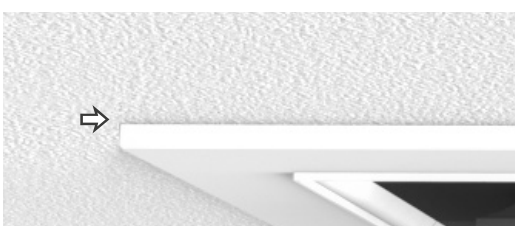

# Cassetta 4 vie
# 900x900



## Facilità di installazione

- La cassetta 900x900 ha un'altezza di soli 248mm che la rendono facilmente installabile anche in spazi ridotti.
- Installazione possibile fino a 4,2m di altezza a seconda dei modelli.
- Pompa di scarico condensa standard con prevalenza fino a 850mm.


## Emissioni sonore contenute

- Fino a 27dB(A) di pressione sonora per le taglie da 1 a 2HP.
- 4 velocità del ventilatore.


## Risparmio energetico

- Il sensore di presenza opzionale per installazione a parete SOR-MSK ottimizza comfort e risparmio energetico.
- Il pannello decorativo P-AP160NAE2 integra il sensore di presenza di serie.

### Unità interne




**RCI-1.0FSR(1)**
**RCI-1.5FSR(1)**
**RCI-2.0FSR(1)**
**RCI-2.5FSR(1)**




**RCI-3.0FSR(1)**
**RCI-4.0FSR(1)**
**RCI-5.0FSR(1)**
**RCI-6.0FSR(1)**

## Controlli e accessori compatibili

### Comandi individuali



**A filo semplificato**
Mod. : **PC-ARH1E**
* fino ad esaurimento scorte
**Interfaccia Wi-Fi**
**SPX-WFG02**



**A filo multifunzione**
Mod. : **PC-ARFG2-E(B)**



**Ricevitore infrarossi**
Mod. : **PC-ALHC1**
**(da integrare sul pannello P-N23NA2)**
Mod. : **PC-ALHZ1 (esterno)**



**Sensore di presenza**
Mod. : **SOR-MSK**



**Kit ingresso aria esterna**
Mod. : **PD-150D**



**Infrarossi**
Mod. : **PC-AWR**



**Sonda remota**
Mod. : **THM-R2AE**



**Scheda Multitenant**
Mod. : **PC-AMTB**



**Connettori Input/Output**
Mod. : **PCC 1A**

# Cassetta 4 vie 900 x 900 (I modelli RCI-FSR sono disponibili fino ad esaurimento scorte e poi sostituiti dai modelli RCI-FSR1E).

| Unità interne | Unità | RCI-1.0FSR1 | RCI-1.5FSR1 | RCI-2.0FSR1 | RCI-2.5FSR1 | RCI-3.0FSR1 | RCI-4.0FSR1 | RCI-5.0FSR1 | RCI-6.0FSR1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacità (impostabile) | HP | 1,00 | 1,30 ← 1,50 | 1,80 ← 2,00 | 2,30 ← 2,50 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 |
| Capacità Nom. Raffr. UTOPIA Prime e IVX | kW | 2,50 | 3,60 | 5,00 | 5,60 | 7,10 | 11,20 | 14,00 | 16,00 |
| Capacità Nom. Risc. UTOPIA Prime e IVX | kW | 2,80 | 4,00 | 5,60 | 6,30 | 8,00 | 12,50 | 16,00 | 18,00 |
| Capacità Nom. Raffr. VRF | kW | 2,80 | 3,80 ← 4,00 | 5,20 ← 5,60 | 6,70 ← 7,10 | 8,00 | 11,2 | 14 | 16 |
| Capacità Nom. Risc. VRF | kW | 3,20 | 4,20 ← 4,80 | 5,60 ← 6,30 | 7,50 ← 8,50 | 9,00 | 12,5 | 16 | 18 |
| Pressione sonora Raffr. (L/M/H1/H2) [1][3] | dB(A) | 27 / 28 / 30 / 33 | 27 / 30 / 31 / 35 | 27 / 30 / 32 / 37 | 28 / 32 / 36 / 42 | | 33 / 39 / 43 / 48 | 35 / 40 / 45 / 48 | 37 / 41 / 46 / 48 |
| Potenza sonora | dB(A) | 52 | 53 | 55 | 56 | 57 | 64 | 64 | 65 |
| Portata d'aria (L/M/H1/H2) [4] | $m^3/h$ | 540 / 660 / 780 / 900 | 660 / 840 / 1020 / 1260 | 660 / 840 / 1020 / 1320 | 840 / 1080 / 1380 / 1620 | 840 / 1080 / 1380 / 1620 | 1200 / 1440 / 1860 / 2220 | 1260 / 1560 / 1980 / 2220 | 1320 / 1680 / 2100 / 2220 |
| Diametro tubazioni (Liq/Gas) | pollici | 1/4 - 1/2 | | | 3/8 - 5/8 | | | | |
| Diametro tubazione scarico condensa (est) | mm | 32 | | | | | | | |
| Dimensioni corpo macchina (A x L x P) | mm | 248 x 840 x 840 | | | | 298 x 840 x 840 | | | |
| Dimensioni pannello decorativo (A x L x P) | mm | 40 x 950 x 950 | | | | | | | |
| Peso (corpo+pannello) | kg | 20 + 6,50 | 21 + 6,50 | | 22 + 6,50 | 26 + 6,50 | | | |
| Alimentazione | - | 1 ~ 230V 50Hz | | | | | | | |
| Pannello decorativo standard (codice + colore) Bianco (Nero) | - | P-N23NA2 → RAL 9002 (P-AP160KA3-EU → RAL 9005) | | | | | | | |
| Pannello decorativo TwinSense (sensore di presenza) | | P-AP160NAE2 | | | | | | | |

[1] Le misure di pressione sonora sono state ottenute secondo le seguenti condizioni: microfono ad 1,5m al di sotto dell'unità interna.
Le informazioni fornite sono solamente a titolo informativo. Consultare la documentazione tecnica corrispondente e le norme tecniche per una corretta installazione..
[2] Possibilità di sfruttare le alte velocità del ventilatore con i comandi PC-ARFG-E e PC-ARH1E.
[3] Basse velocità del ventilatore disponibile in funzione Thermo-off

# Pannello decorativo Silent - Iconic

| | Bianco naturale | | Nero |
|---|---|---|---|
| Tipologia di pannello decorativo | Bianco | Bianco con griglia movibile | Nero |
| Codice +Colore | P-GP160NAP-EU → RAL 9002 | P-GP160NAPU-EU → RAL 9002 | P-GP160KAP-EU |
| Dimensioni (A x L x P) | 52 x 950 x 950 mm | | |







| Pannello Silent Iconic con griglia amovibile | d7 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regolazione della discesa tramite comando a filo PC-ARFG-E | si abbassa in 7 step | 1,0 m | 1,5 m | 2,0 m | 2,5 m | 3,0 m | 3,5 m | 4,0 m |

# Pannello standard nero P-AP160KA3-EU

Pannello standard bianco P-N23NA2

