
Ventilazione a recupero di calore

240 Pa

Con recupero d'energia

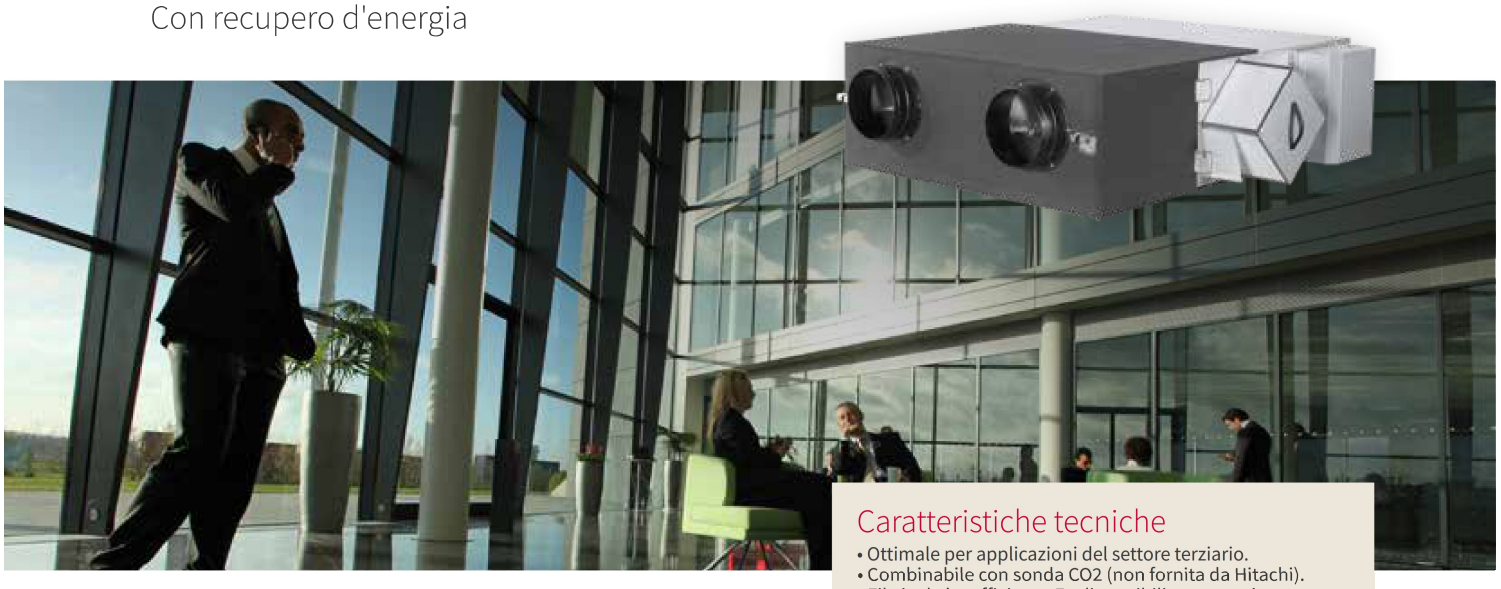


Caratteristiche tecniche

- Ottimale per applicazioni del settore terziario.
- Combinabile con sonda CO2 (non fornita da Hitachi).
- Filtri ad alta efficienza F7 disponibili come opzione.

Vantaggi

- Recupero di energia fino all'83%.
- Funzione "free cooling" disponibile quando la temperatura esterna scende al di sotto della temperatura interna.
- ESP disponibile fino a 240 Pa.

Unità interne

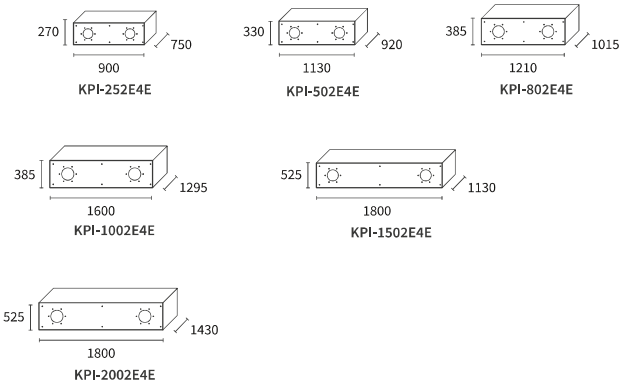

Controlli e accessori compatibili

Comandi individuali



A filo con timer settimanale
Mod. : **PC-ARFG2-E(B)**

KPI

Scambiatore in carta	Unità	KPI-252E4E	KPI-502E4E	KPI-802E4E	KPI-1002E4E	KPI-1502E4E	KPI-2002E4E
Portata d'aria	m^3/h	250	500	800	1000	1500	2000
Efficienza di scambio termico (L/M/H)	%	74/77/79	74/77/78	75/76/78	78/81/83	73/76/80	76/78/80
Portata d'aria (L/M/H)	m^3/h	250/208/180	500/420/360	800/700/540	1000/800/620	1500/1250/950	2000/1560/1200
Pressione sonora (L/M/H)	dB(A)	28/27/25	33/31/30	35/34/33	37/34/32	39/37/35	40/39/36
ESP disponibile (L/M/H) (impostazione predefinita)	Pa	55/35/30	80/50/37	90/60/40	95/65/40	100/70/45	120/65/40
ESP Max (portata d'aria nominale)	Pa	240	210	120	190	200	170
Dimensioni (A x L x P)	mm	270x900x750	330x1130x920	385x1210x1015	385x1600x1295	525x1800x1130	525x1800x1430
Peso	kg	34	46	51	79	97	106
Alimentazione	-	1~230V 50Hz					